


조립식 앵글 선반 상세도

S = NONE


NOTE

1. 본 도면은 공사비 추정을 위한 도면임.

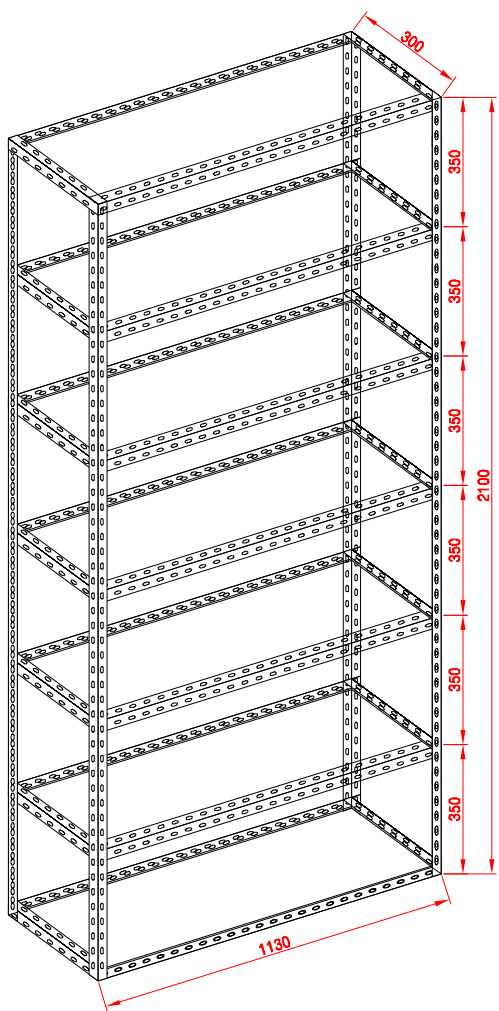


TYPE A

앵글규격	H,L,W(mm)	수 량(EA)
30 x 30 x 2.0~2.3t	H : 2100	4
	L : 1130	14
	W : 300	14
※ 앵글 길이 : (2100·4)+(1130·14)+(300·14) = 28,420mm ≒ 29m (재단 손실 고려)		
※ 합판 수량 : 1.12m · 0.29m · 7EA ≒ 2.3m2 (t=10~15mm)		

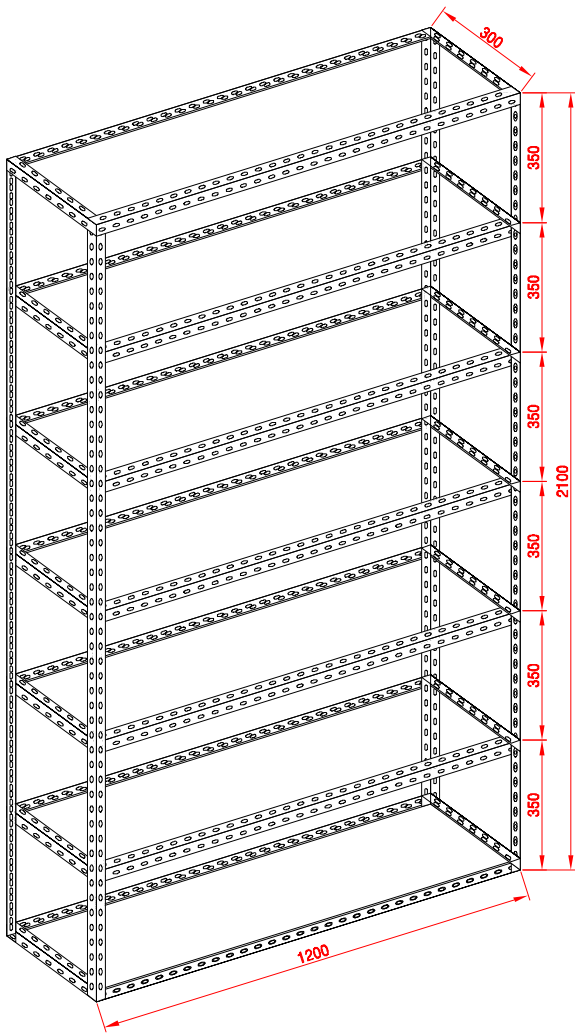

TYPE B


앵글규격	H,L,W(mm)	수 량(EA)
30 x 30 x 2.0~2.3t	H : 2100	4
	L : 1200	14
	W : 300	14
※ 앵글 길이 : (2100·4)+(1200·14)+(300·14) = 29,400mm ≒ 30m (재단 손실 고려)		
※ 합판 수량 : 1.19m · 0.29m · 7EA ≒ 2.5m2 (t=10~15mm)		

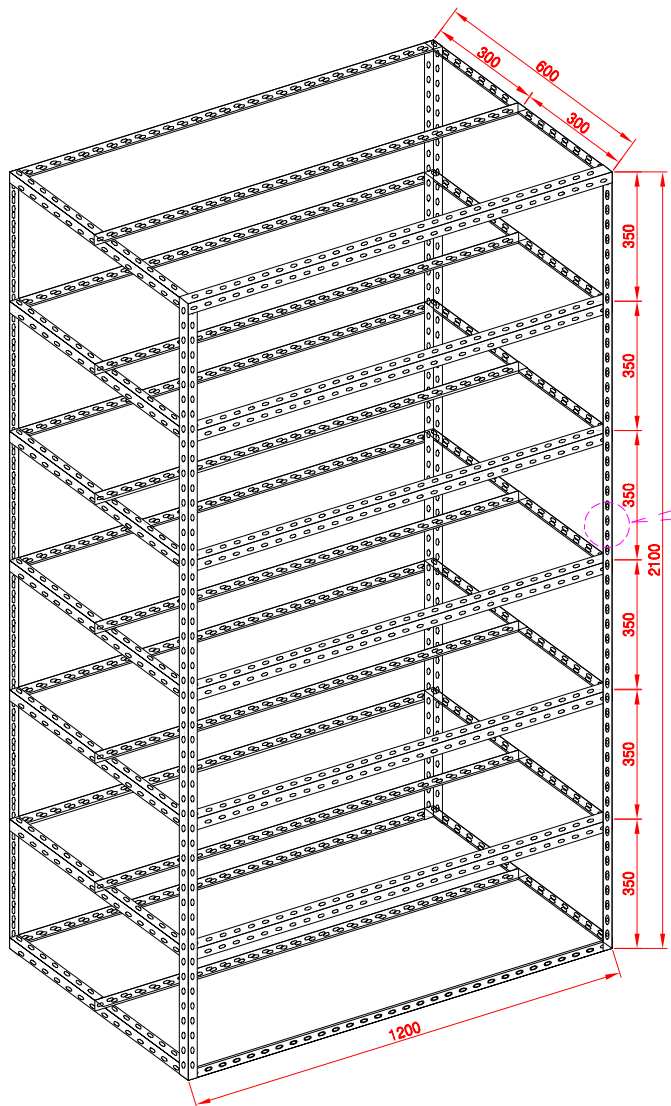

TYPE C

앵글규격	H,L,W(mm)	수 량(EA)
30 x 30 x 2.0~2.3t	H : 2100	4
	L : 1200	21
	W : 600	14
※ 앵글 길이 : (2100·4)+(1200·21)+(600·14) = 42,000mm ≒ 43m (재단 손실 고려)		
※ 합판 수량 : 1.19m · 0.59m · 7EA ≒ 5.0m2 (t=10~15mm)		

앵글규격



조립식 앵글선반 수량산출

유 형	앵글수량(m)	합판수량(m2)	제작수량(EA)
TYPE A	29	2.3	1
TYPE B	30	2.5	1
TYPE C	43	5.0	6
※ 앵글 수량 : (29·1) + (30·1) + (43·6) = <u>317m</u>			
※ 합판 수량 : (2.3·1) + (2.5·1) + (5.0·6) ≒ <u>35m2</u> (t=10~15mm)			



경기도공사
Gyeonggi Urban Innovation Corporation

공사명 : 다산신도시 부지조성공사(2공구)

공 종 : 부대공

도면명 : 조립식 앵글 상세도



(주)한 국 총 합 기 술
KUNIL (주)건 일 엔 지 니 어 링

작 성 : 김 토 승 인
이재환 이영희 이광진

경기도공사

담 당 : 김 토 승 인

담당자 : 김토승

일 자

-

축 척

S = NONE

도 면 번 호

-

일련번호

-

Rev.